

## Электродвигатель АИС132МВ4

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>Марка</b>	АИС132МВ4
<b>Бренд</b>	ЭЛЕКТРОМОТОР
<b>Мощность</b>	9,2 кВт
<b>Частота вращения</b>	1500 об/мин
<b>Частота вращения асинхронная</b>	1460 об/мин
<b>Ток статора при 380В</b>	18,8 А
<b>КПД</b>	87,5 %
<b>Коэффициент мощности (cos φ)</b>	0,85
<b>Ip/In</b>	7
<b>Мп/Мн</b>	2,3
<b>Мтах/Мн</b>	2,3
<b>Крутящий момент</b>	60,2 Н·м
<b>Климатическое исполнение</b>	У1, У2
<b>IP, степень защиты</b>	55
<b>Масса алюминиевого исполнения</b>	56 кг

Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".


Документ сформирован: 23.04.2026 11:17

[01@nasoselprom.ru](mailto:01@nasoselprom.ru) • +7 (495) 646-75-71 • [nasoselprom.ru](http://nasoselprom.ru)


# ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

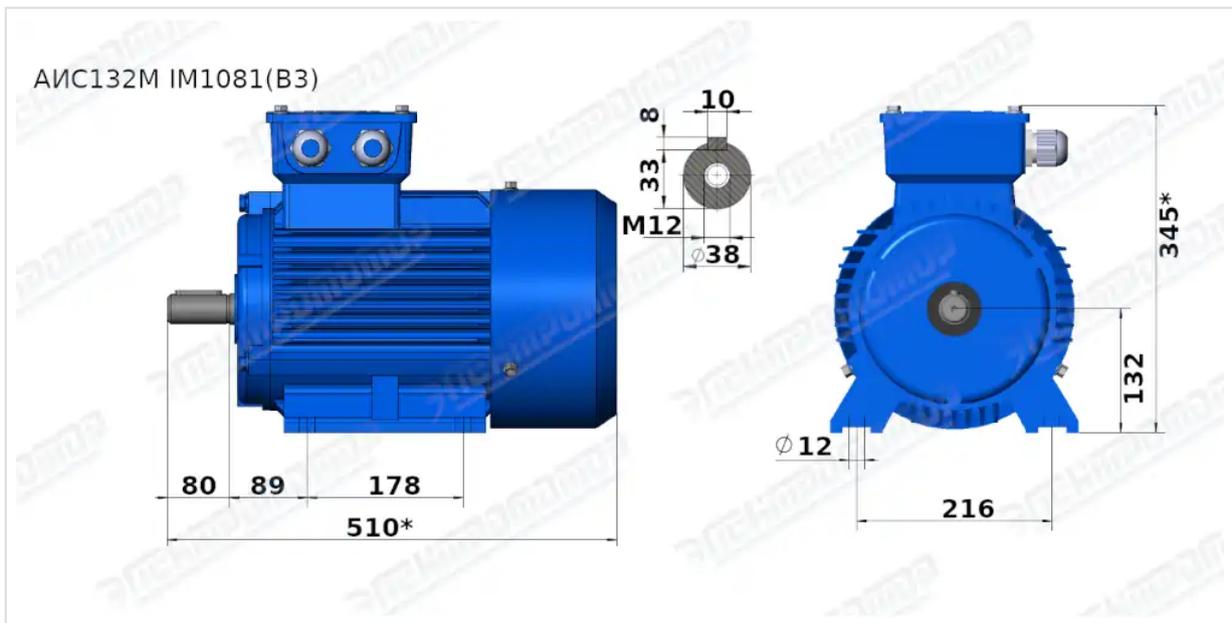

Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)

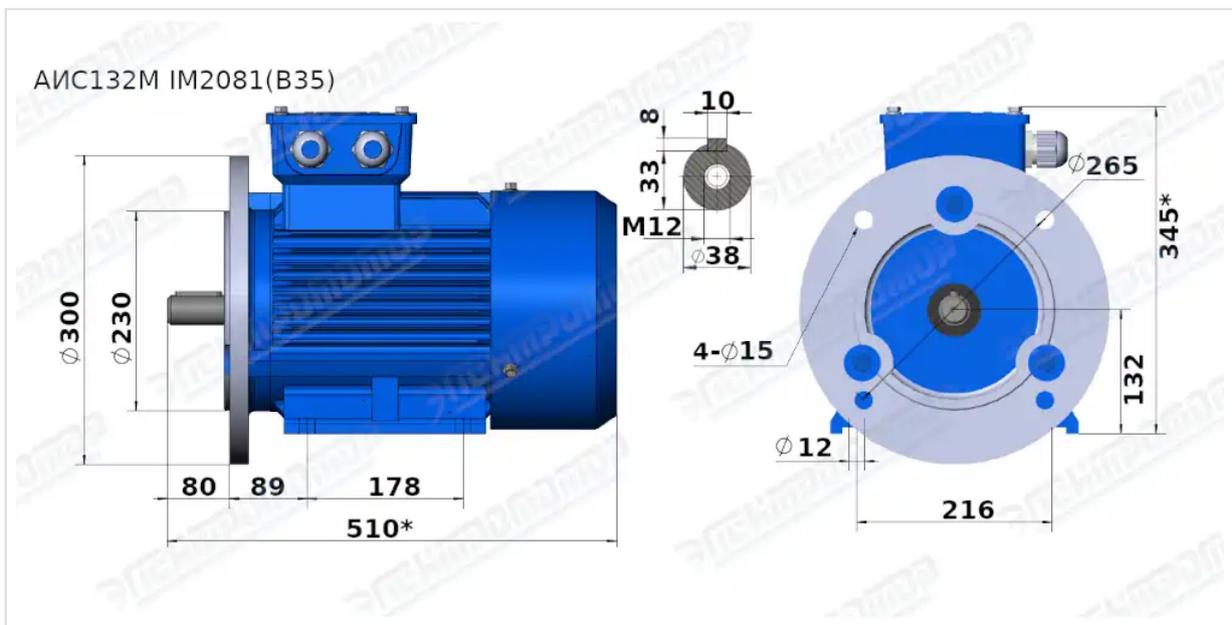

Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)

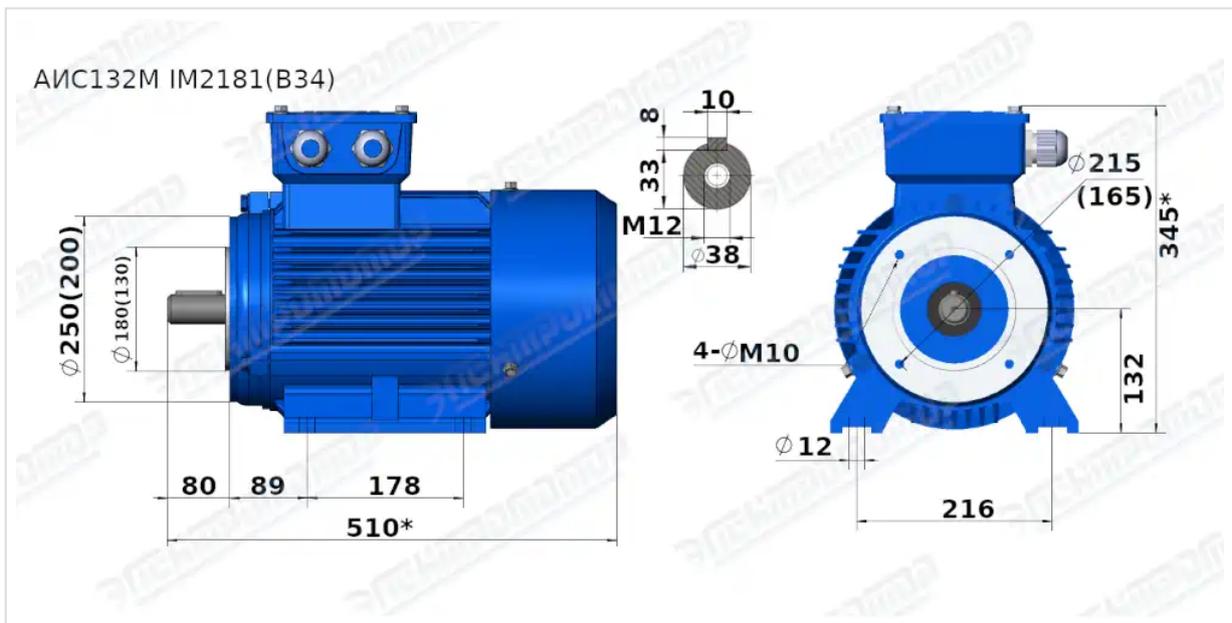

Чертеж монтажного исполнения IM2181 (B34)