


КМ150-125-250С(-5) - Каталог запасных частей и деталей - ООО "НасосЭлектроПром"

№	Наименование	Насос с электродвигателем с удлиненным валом
		№ чертежа
1	Корпус насоса	01.01-150-125-250
2*	Рабочее колесо	03.02-150-125-250
	Рабочее колесо -а	03.02-150-125-250
4*	Втулка защитная	03.04-150-125-250(108мм)
6	Корпус уплотнения	03.06-150-125-250
7	Гайка рабочего колеса	03.07-80-50-200
8	Крышка сальника	01.08-150-125-250
14	Кольцо сальника	01.14-150-125-250
21*	Сальниковая набивка	12-12-АП-31
ТУ*	Торцовое уплотнение	109-45
28	Крышка торцового уплотнения	01.28-109-45
23	Прокладка	01.23-270-285-1,2
27	Кольцо отбойное	03.27.45
29	Втулка	03.29.109-45
38	Прокладка крышки ТУ	03.38-150-125-250


* - быстроизнашиваемые детали

Насос с торцовым уплотнением

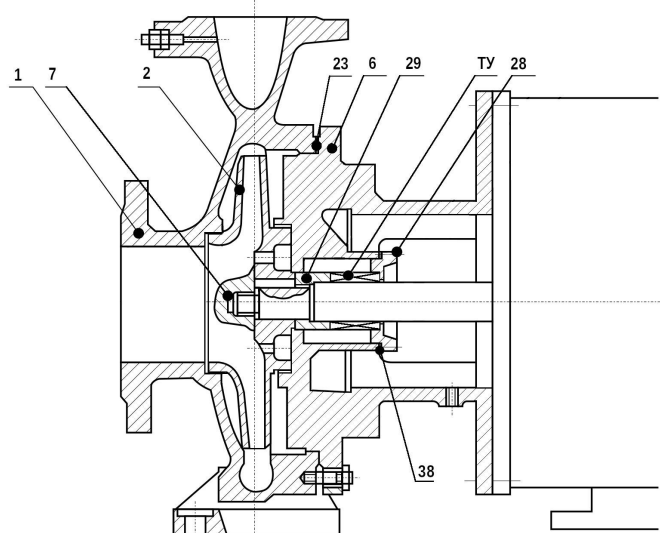

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 - Корпус насоса | 7 - Гайка рабочего колеса | ТУ - Торцовое уплотнение |
| 2 - Рабочее колесо | 28 - Крышка торцового уплотнения | 23 - Прокладка |
| 6 - Корпус уплотнения (фонарь) | 29 - Втулка | 38 - Прокладка |

Насос с сальниковым уплотнением

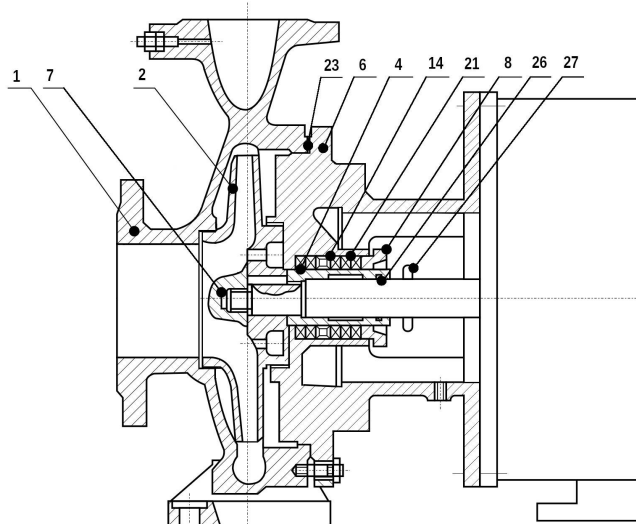

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 - Корпус насоса | 7 - Гайка рабочего колеса | 21 - Сальниковая набивка |
| 2 - Рабочее колесо | 8 - Крышка сальника | 23 - Прокладка |
| 4 - Втулка защитная | 14 - Кольцо сальника | 26 - Кольцо уплотнительное |
| 6 - Корпус уплотнения (фонарь) | 27 - Кольцо отбойное | |