

## Электродвигатель АИС56В2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Марка</b>	АИС56В2
<b>Бренд</b>	ЭЛЕКТРОМОТОР
<b>Мощность</b>	0,12 кВт
<b>Частота вращения</b>	3000 об/мин
<b>Частота вращения асинхронная</b>	1300 об/мин
<b>Ток статора при 380В</b>	0,2 А
<b>КПД</b>	64 %
<b>Коэффициент мощности (<math>\cos \varphi</math>)</b>	0,78
<b>I<sub>п</sub>/I<sub>н</sub></b>	5,2
<b>M<sub>п</sub>/M<sub>н</sub></b>	2,2
<b>M<sub>max</sub>/M<sub>н</sub></b>	2,2
<b>Крутящий момент</b>	0,4 Н·м
<b>Климатическое исполнение</b>	У1, У2
<b>IP, степень защиты</b>	55
<b>Масса алюминиевого исполнения</b>	3 кг


Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".

Документ сформирован: 21.01.2026 15:07

01@nasoselprom.ru • +7 (495) 646-75-71 • nasoselprom.ru


# ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

АИС56 IM1081(B3)

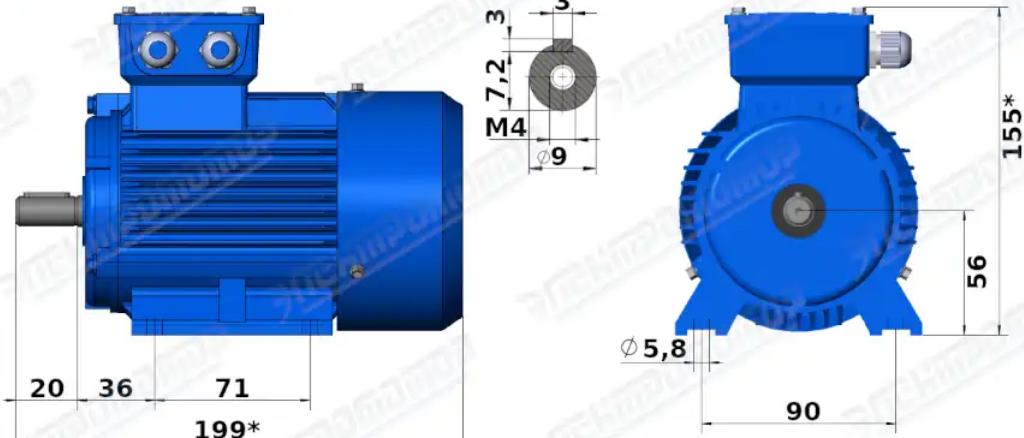


Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)

АИС56 IM2081(B35)

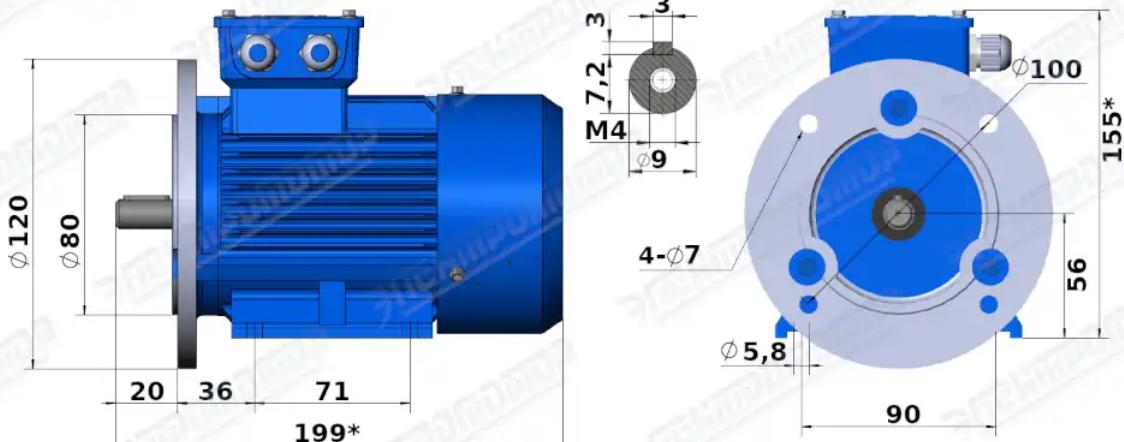

Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)

АИС56 IM2181(B34)

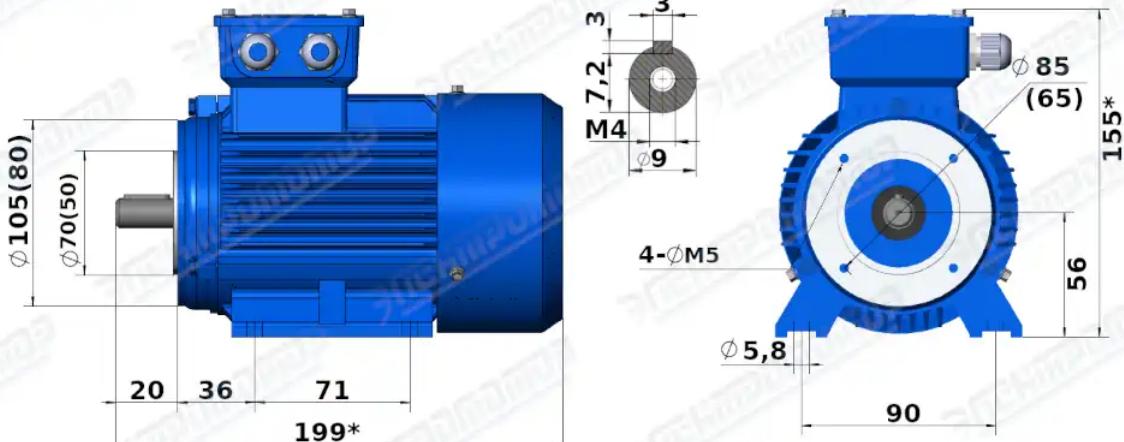

Чертеж монтажного исполнения IM2181 (B34)