

Электродвигатель АИС100LB8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Марка | АИС100LB8 |
| Бренд | ЭЛЕКТРОМОТОР |
| Мощность | 1,1 кВт |
| Частота вращения | 750 об/мин |
| Частота вращения асинхронная | 680 об/мин |
| Ток статора при 380В | 3,4 А |
| КПД | 72 % |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,69 |
| Iп/In | 5 |
| Мп/Мн | 2 |
| Мтах/Мн | 1,8 |
| Крутящий момент | 15,4 Н·м |
| Климатическое исполнение | У1, У2 |
| IP, степень защиты | 55 |
| Масса алюминиевого исполнения | 20 кг |

Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".


Документ сформирован: 19.04.2026 11:41

01@nasoselprom.ru • +7 (495) 646-75-71 • nasoselprom.ru


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

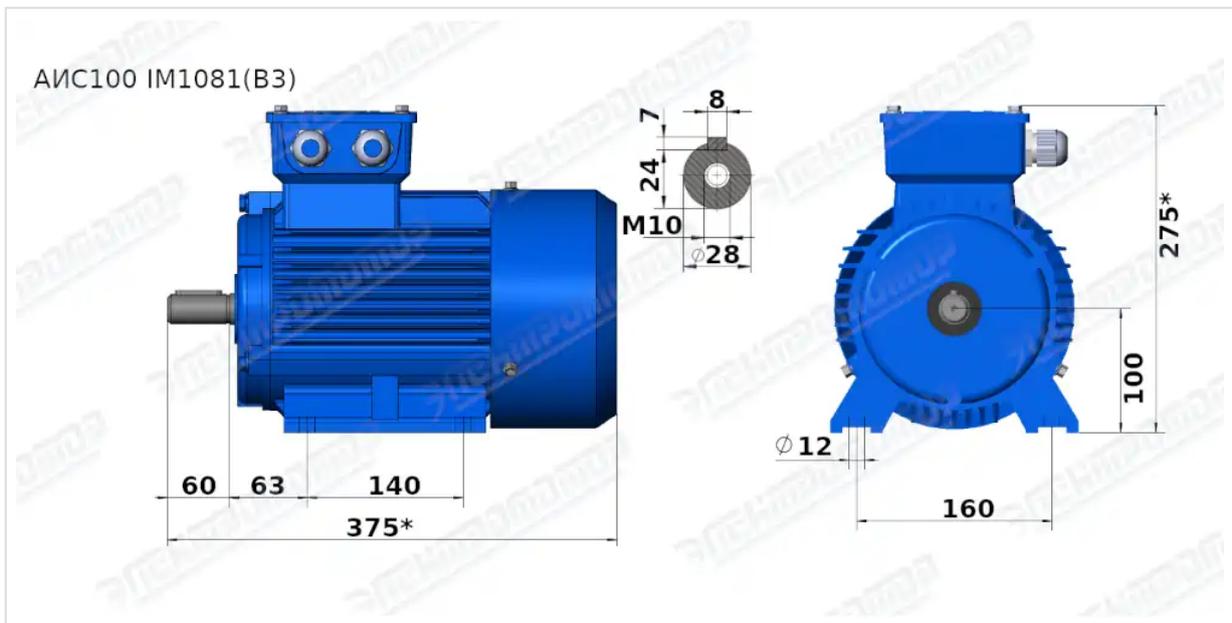

Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)

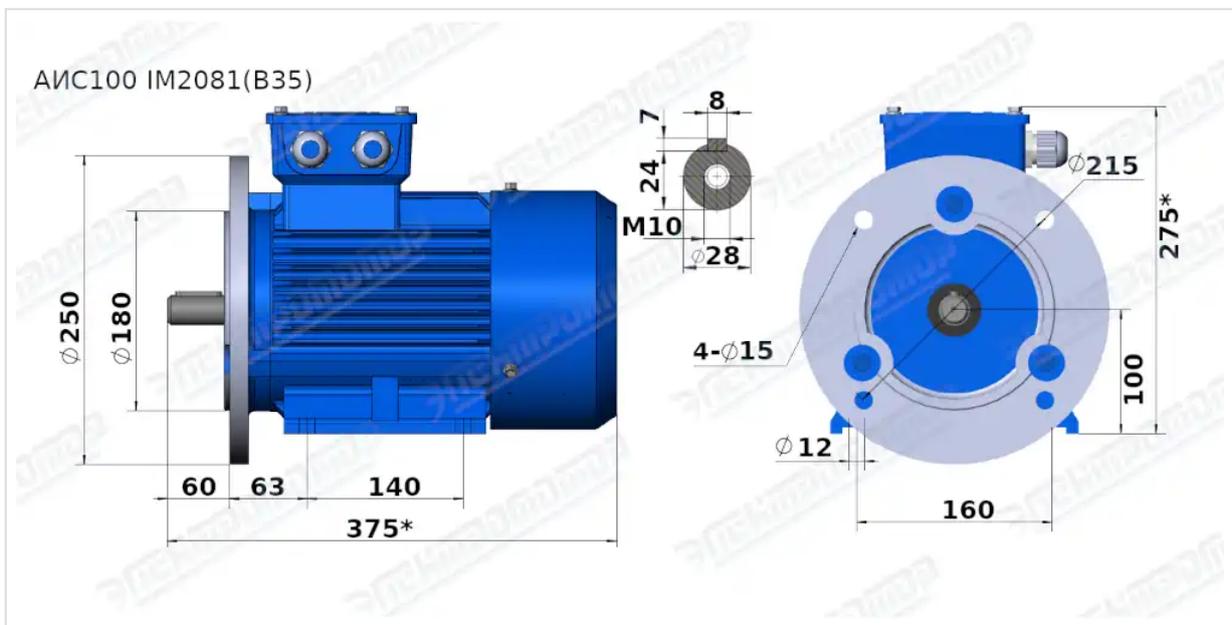

Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)

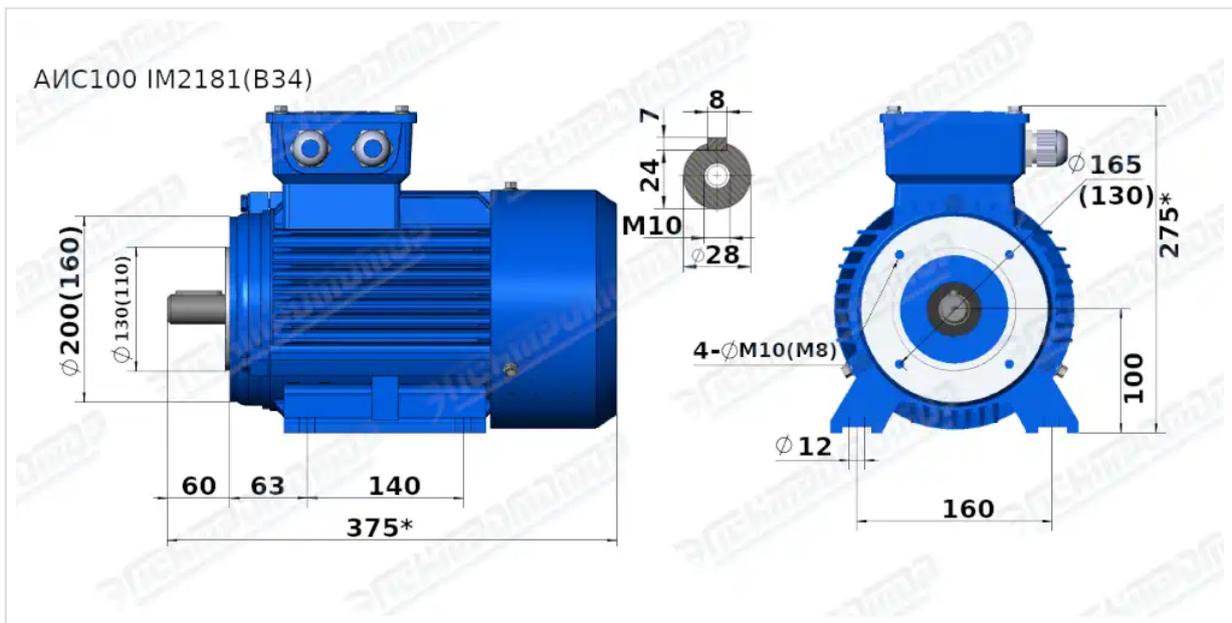

Чертеж монтажного исполнения IM2181 (B34)