

Электродвигатель АИР80А6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Марка	АИР80А6
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	0,75 кВт
Частота вращения	1000 об/мин
Частота вращения асинхронная	905 об/мин
Ток статора при 380В	2,29 А
КПД	69 %
Коэффициент мощности ($\cos \varphi$)	0,72
I _p /I _n	5,3
M _p /M _n	2
M _{max} /M _n	2,1
Крутящий момент	7,9 Н·м
Момент инерции ротора	0,0035 кг·м ²
Климатическое исполнение	У1, У2, У3
IP, степень защиты	55
Подшипник передний (DE)	6205 ZZ
Подшипник задний (NDE)	6205 ZZ/6204 ZZ
Масса алюминиевого исполнения	13 кг
Масса чугунного исполнения	18 кг

Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".

Документ сформирован: 13.12.2025 23:29



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

АИР80А IM1081(В3)

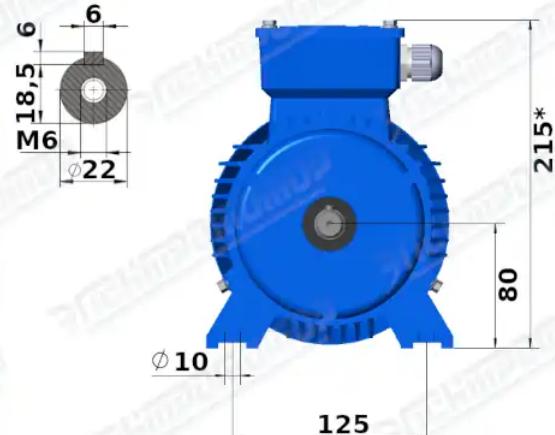


Чертеж монтажного исполнения IM1081 (В3)

АИР80А IM2081(В35)

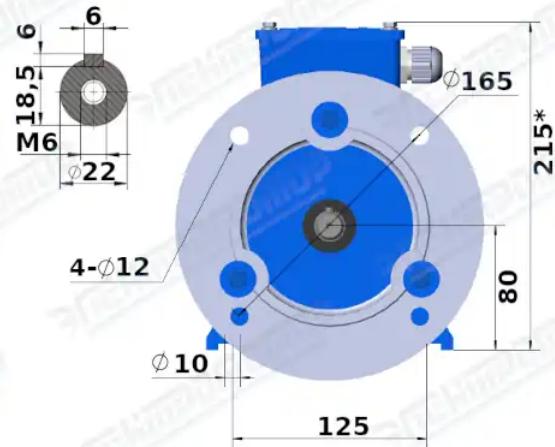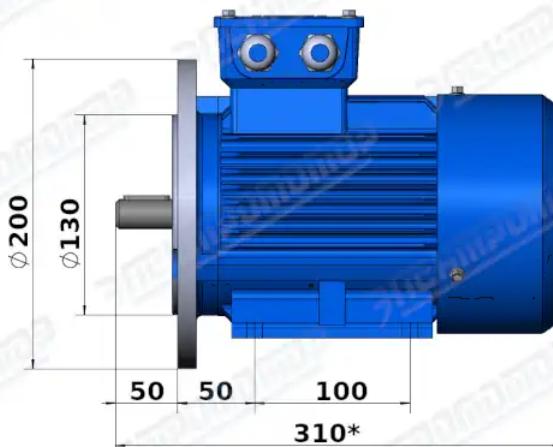

Чертеж монтажного исполнения IM2081 (В35)

АИР80А IM2181(В34)

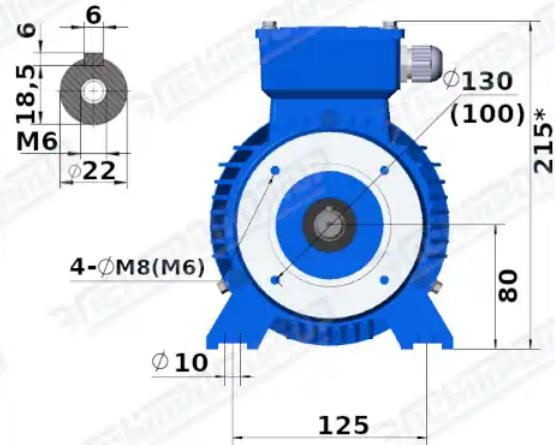

Чертеж монтажного исполнения IM2181 (В34)