

## Электродвигатель АИР80А6


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	АИР80А6
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	0,75 кВт
Частота вращения	1000 об/мин
Частота вращения асинхронная	905 об/мин
Ток статора при 380В	2,29 А
КПД	69 %
Коэффициент мощности (cos φ)	0,72
I <sub>p</sub> /I <sub>n</sub>	5,3
M <sub>p</sub> /M <sub>n</sub>	2
M <sub>тах</sub> /M <sub>n</sub>	2,1
Крутящий момент	7,9 Н·м
Момент инерции ротора	0,0035 кг·м <sup>2</sup>
Климатическое исполнение	У1, У2, У3
IP, степень защиты	55
Подшипник передний (DE)	6205 ZZ
Подшипник задний (NDE)	6205 ZZ/6204 ZZ
Масса алюминиевого исполнения	13 кг
Масса чугунного исполнения	18 кг


Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".

Документ сформирован: 22.04.2026 00:41


# ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

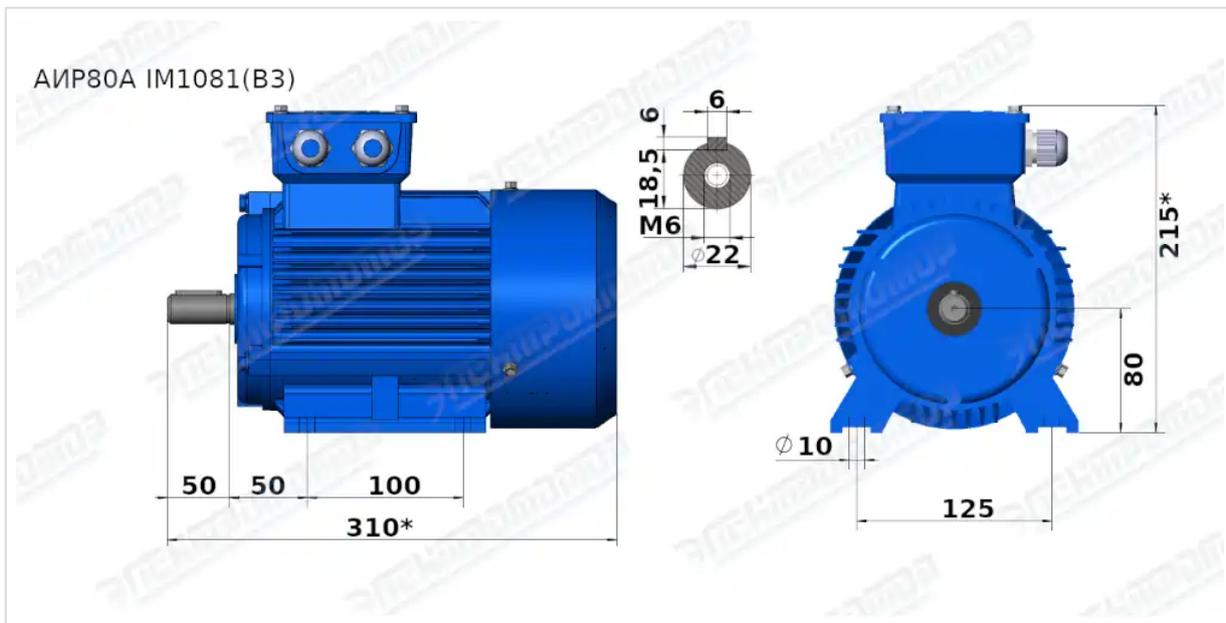

Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)

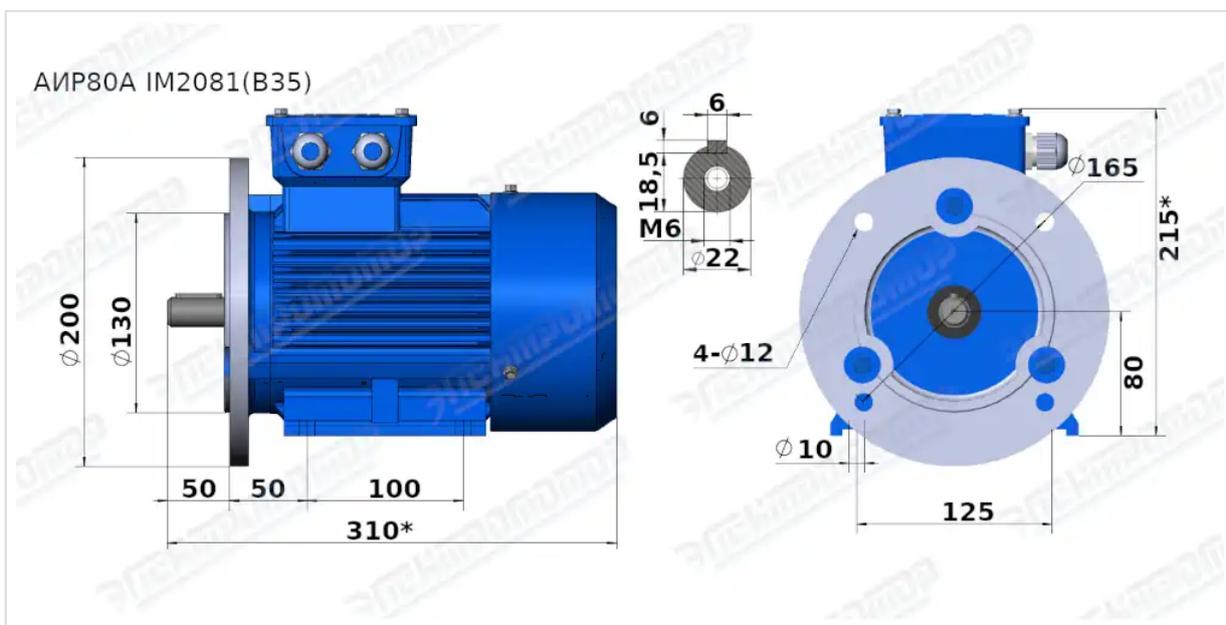

Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)

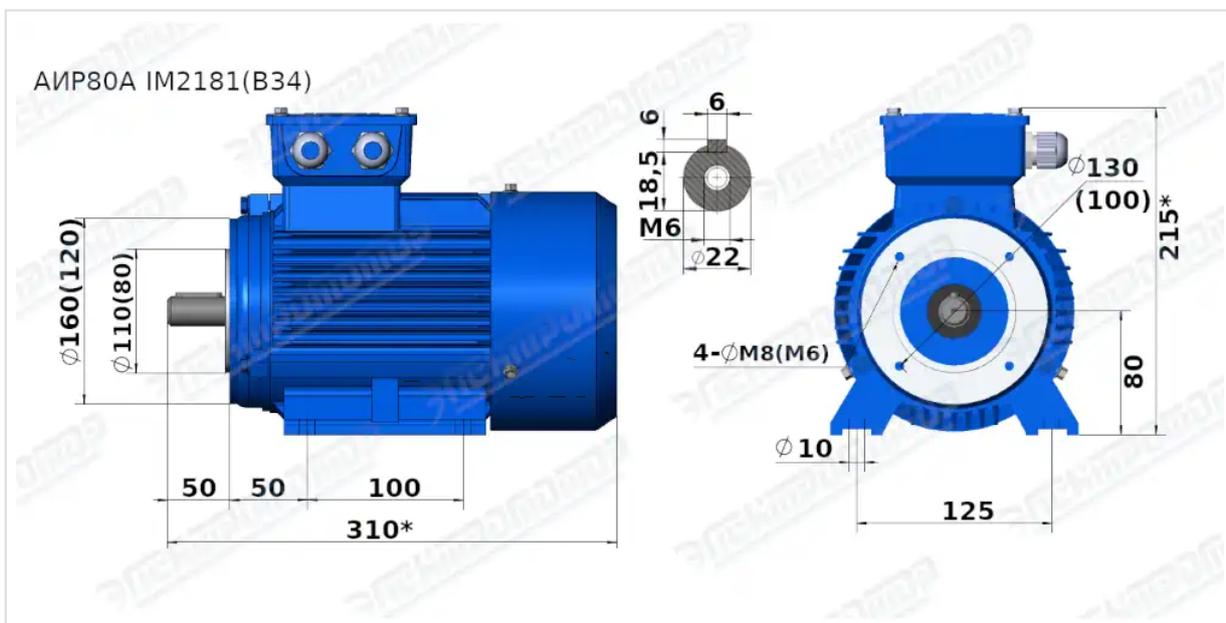

Чертеж монтажного исполнения IM2181 (B34)