Электродвигатель 4А225М2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	4А225М2
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	55 кВт
Частота вращения	3000 об/мин
Частота вращения асинхронная	2965 об/мин
Ток статора при 380В	100,8 А
КПД	92,1 %
Коэффициент мощности (cos φ)	0,9
Iп/Iн	7,5
Мп/Мн	2
Mmax/Мн	2,3
Крутящий момент	177,2 Н·м
Момент инерции ротора	0,2 кг·м²
IP, степень защиты	55
Подшипник передний (DE)	6312/6314
Подшипник задний (NDE)	6312/6313
dB(A)	93 дБ
Масса чугунного исполнения	373 кг

Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".

Документ сформирован: 17.10.2026 09:33

01@nasoselprom.ru • +7 (495) 646-75-71 • nasoselprom.ru

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

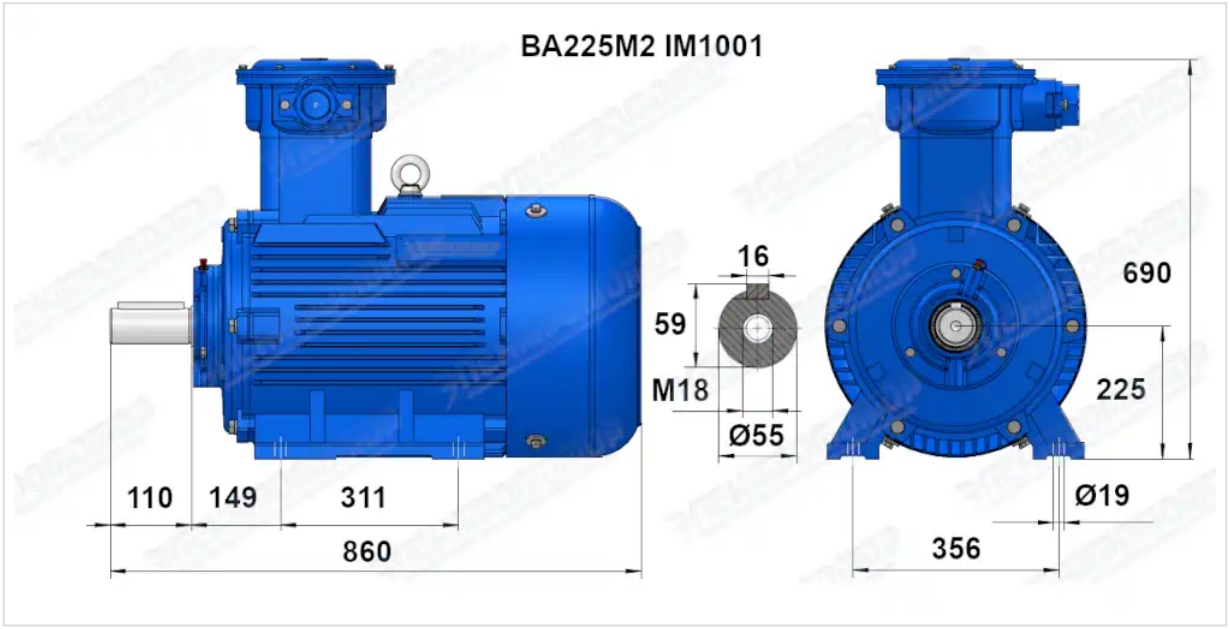

Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)

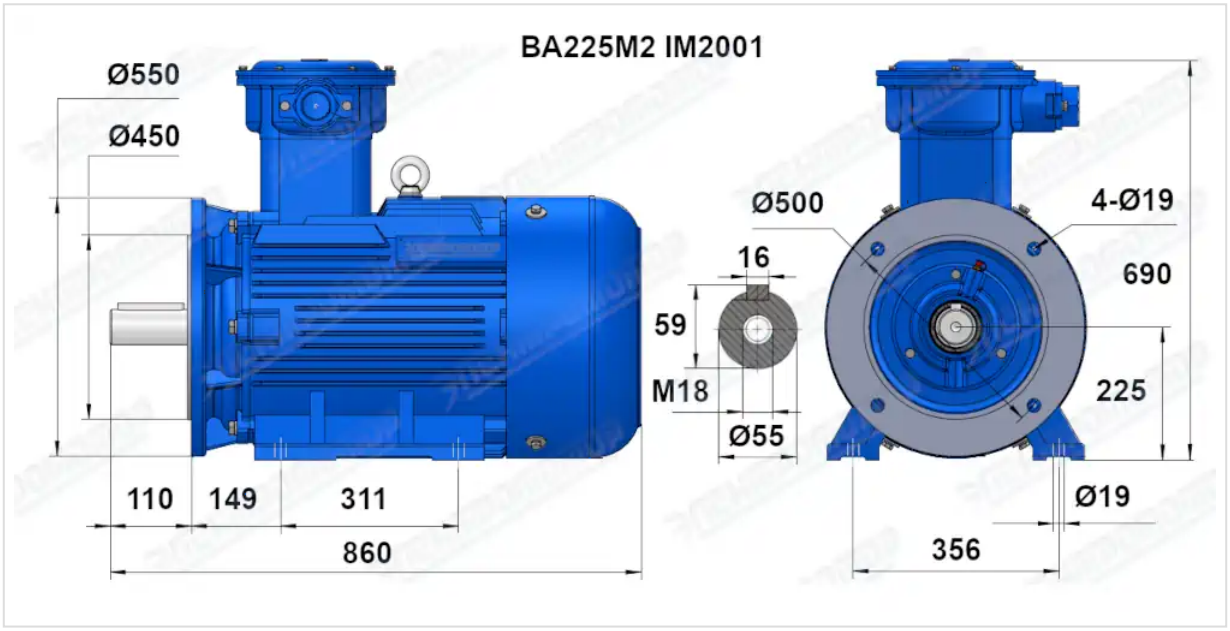

Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)