

## Электродвигатель АИР56А2


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Марка</b>	АИР56А2
<b>Бренд</b>	ЭЛЕКТРОМОТОР
<b>Мощность</b>	0,18 кВт
<b>Частота вращения</b>	3000 об/мин
<b>Частота вращения асинхронная</b>	2720 об/мин
<b>Ток статора при 380В</b>	0,53 А
<b>КПД</b>	65 %
<b>Коэффициент мощности (cos φ)</b>	0,8
<b>I<sub>p</sub>/I<sub>n</sub></b>	5,5
<b>M<sub>p</sub>/M<sub>n</sub></b>	2,3
<b>M<sub>тах</sub>/M<sub>n</sub></b>	2,3
<b>Крутящий момент</b>	0,6 Н·м
<b>Момент инерции ротора</b>	0,0003 кг·м <sup>2</sup>
<b>Климатическое исполнение</b>	У1, У2, У3
<b>IP, степень защиты</b>	55
<b>Подшипник передний (DE)</b>	6201 ZZ
<b>Подшипник задний (NDE)</b>	6201 ZZ
<b>Масса алюминиевого исполнения</b>	5 кг


Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".

Документ сформирован: 14.06.2026 03:17


# ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

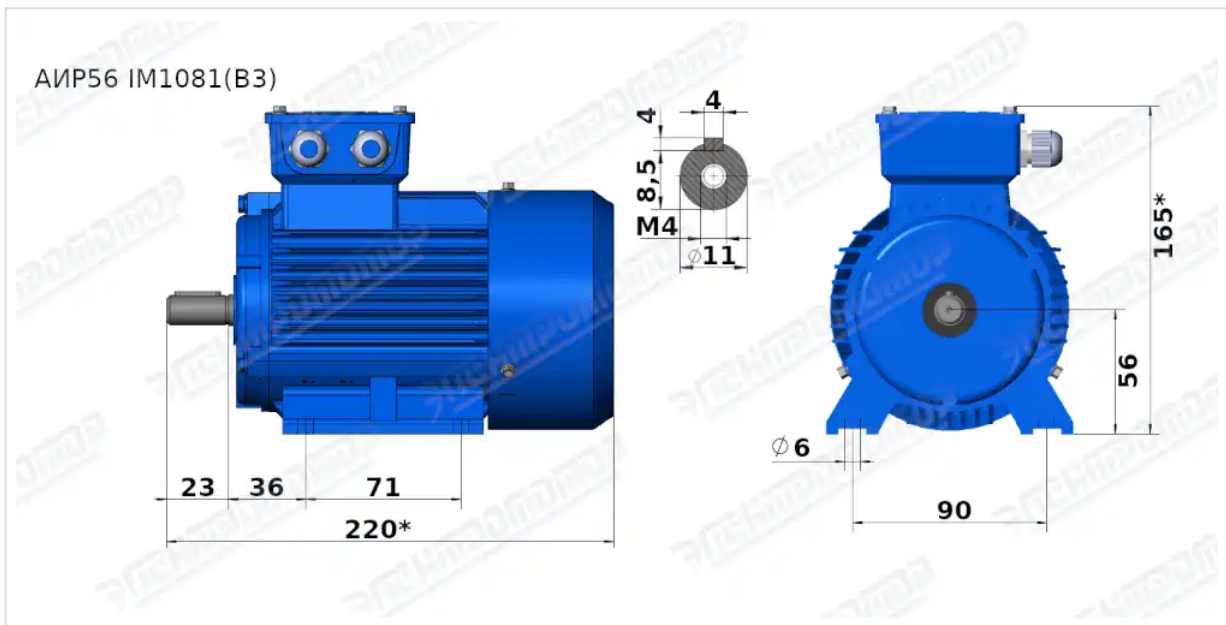

Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)

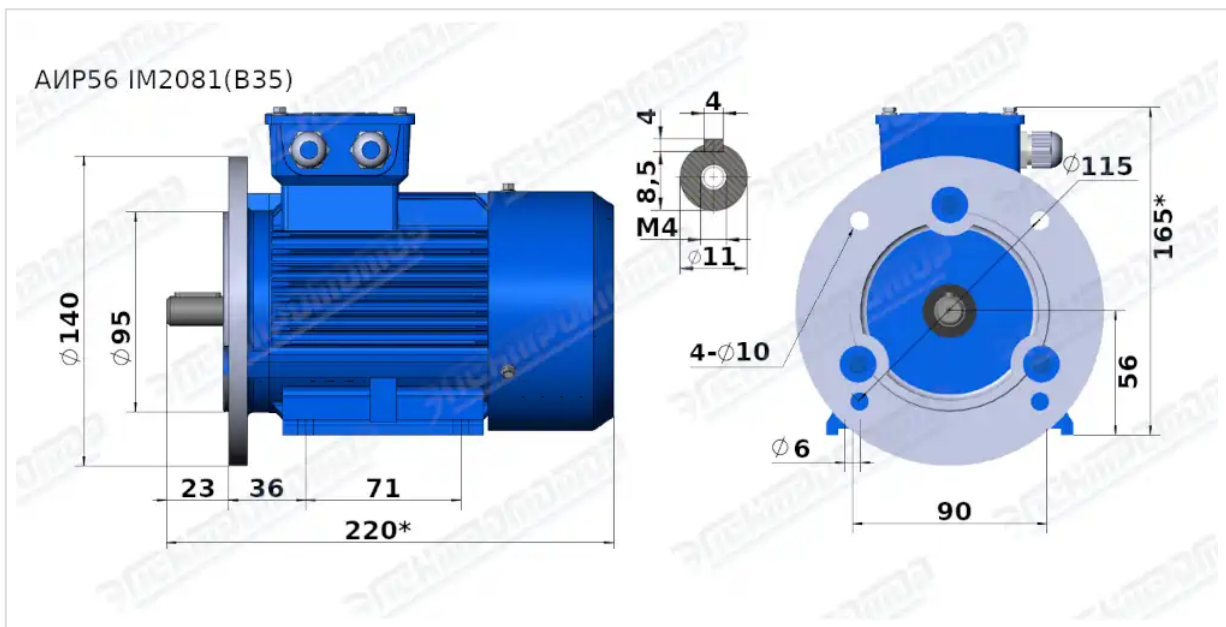

Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)

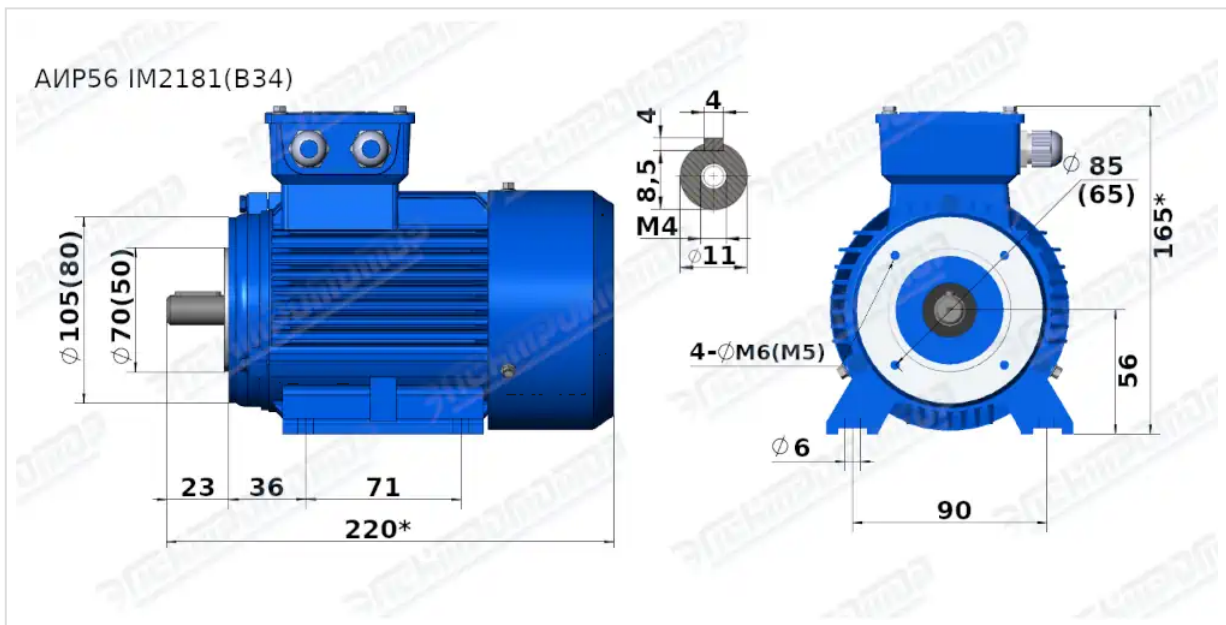

Чертеж монтажного исполнения IM2181 (B34)