

Электродвигатель АИР90LA8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Марка	АИР90LA8
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	0,75 кВт
Частота вращения	750 об/мин
Частота вращения асинхронная	680 об/мин
Ток статора при 380В	2,43 А
КПД	70 %
Коэффициент мощности ($\cos \varphi$)	0,67
I _p /I _n	4
M _p /M _n	1,8
M _{max} /M _n	2
Крутящий момент	10,5 Н·м
Момент инерции ротора	0,0063 кг·м ²
Климатическое исполнение	У1, У2, У3
IP, степень защиты	55
Подшипник передний (DE)	6205 ZZ
Подшипник задний (NDE)	6205 ZZ
Масса алюминиевого исполнения	21 кг
Масса чугунного исполнения	28 кг

Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".

Документ сформирован: 17.01.2026 10:48


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

АИР90 IM1081(В3)

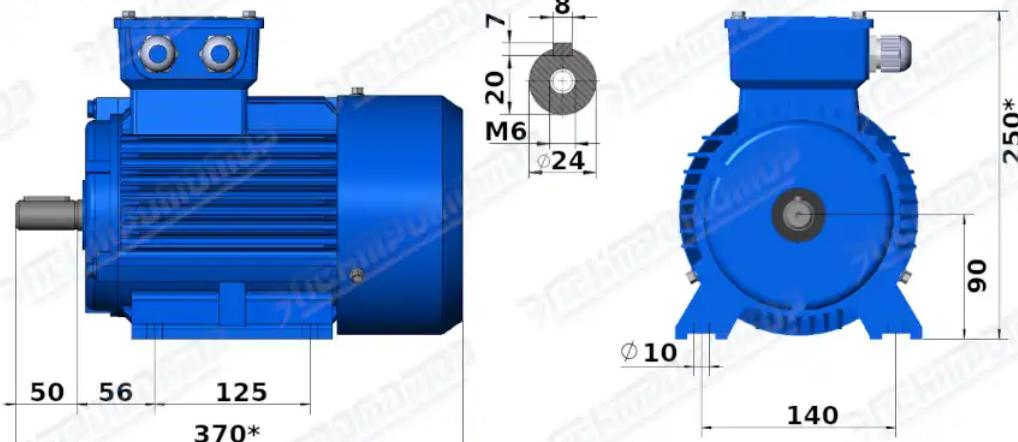


Чертеж монтажного исполнения IM1081 (В3)

АИР90 IM2081(В35)

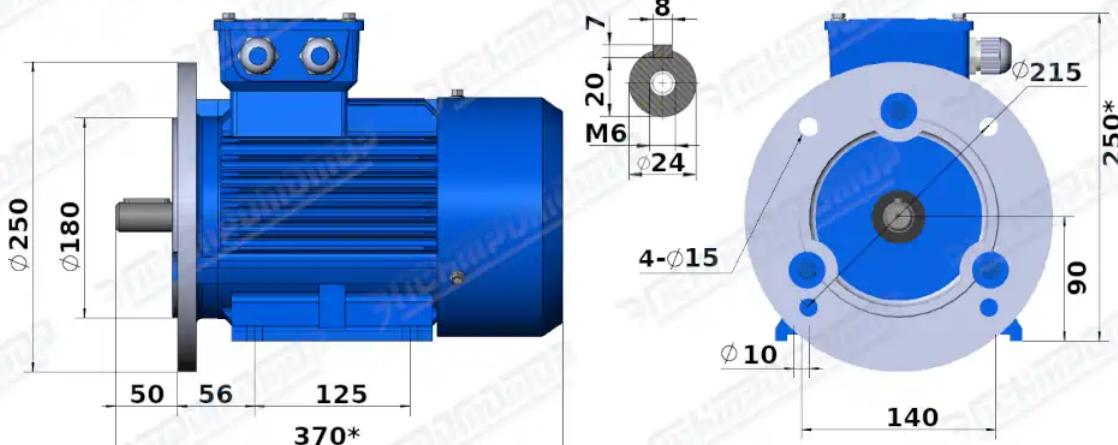

Чертеж монтажного исполнения IM2081 (В35)

АИР90 IM2181(В34)

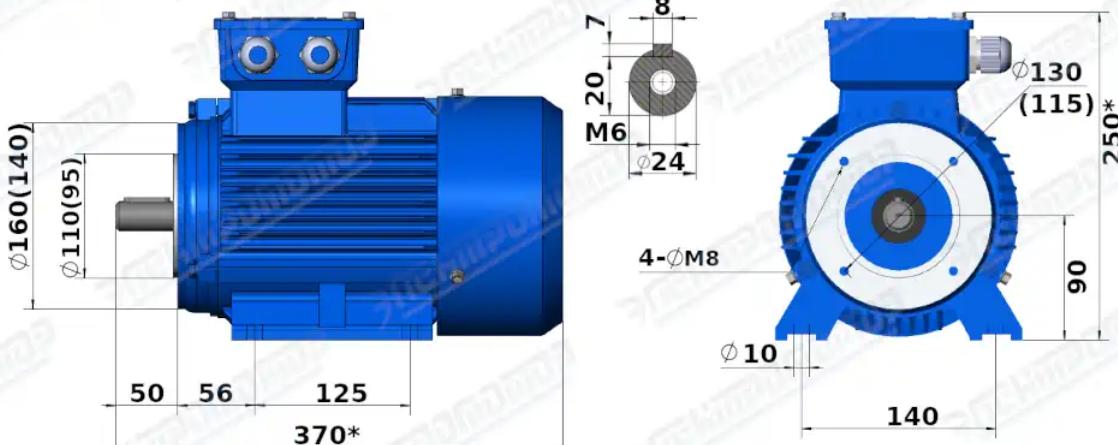

Чертеж монтажного исполнения IM2181 (В34)