

Электродвигатель АИР71В6


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	АИР71В6
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	0,55 кВт
Частота вращения	1000 об/мин
Частота вращения асинхронная	880 об/мин
Ток статора при 380В	1,8 А
КПД	65 %
Коэффициент мощности (cos φ)	0,72
Iп/In	4,7
Мп/Мн	1,9
Мтах/Мн	2,1
Крутящий момент	6 Н·м
Момент инерции ротора	0,002 кг·м ²
Климатическое исполнение	У1, У2, У3
IP, степень защиты	55
Подшипник передний (DE)	6204 ZZ
Подшипник задний (NDE)	6204 ZZ
Масса алюминиевого исполнения	11 кг


Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".

Документ сформирован: 20.09.2026 20:47


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

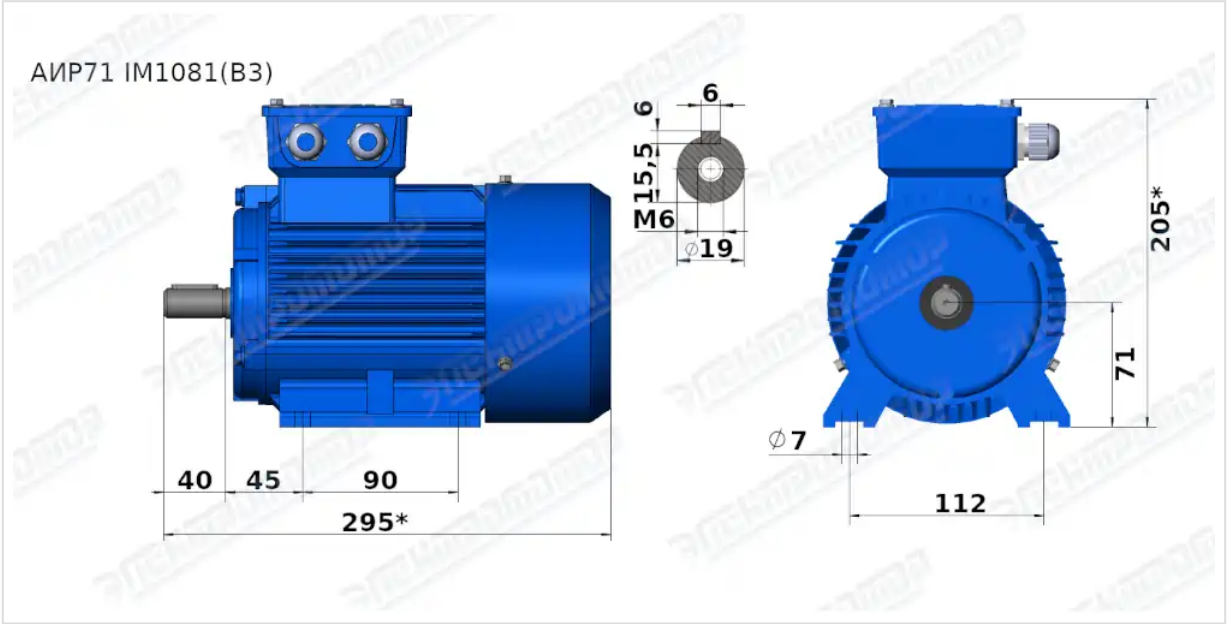

Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)

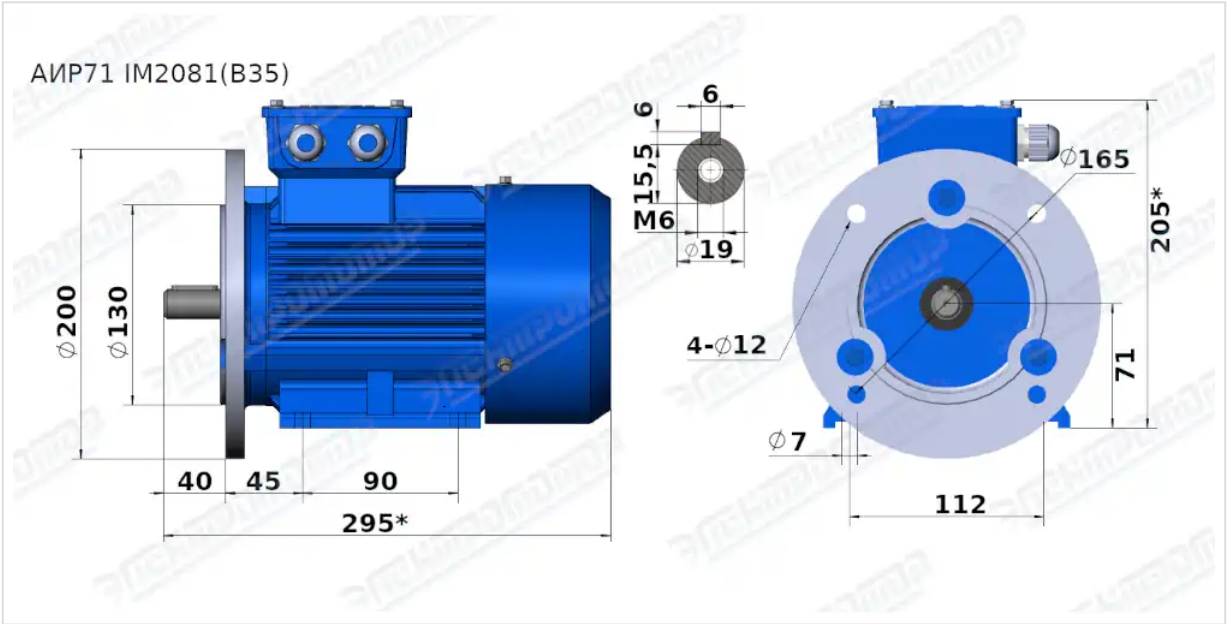


Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)

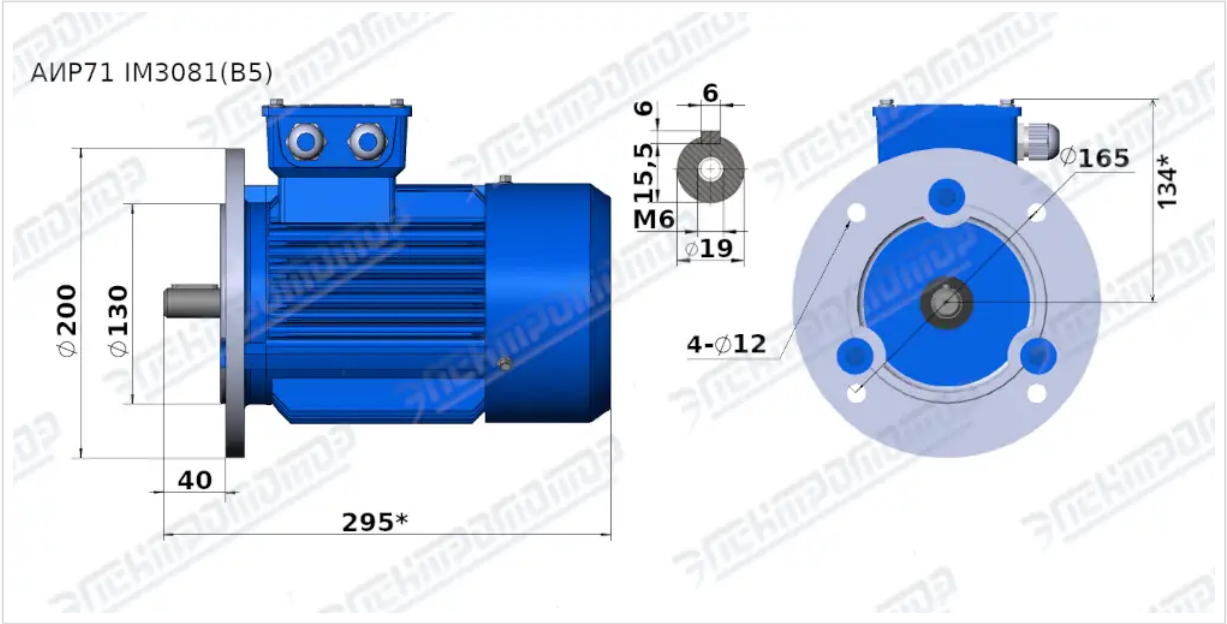


Чертеж монтажного исполнения IM3081 (B5)

АИР71 IM2181(B34)

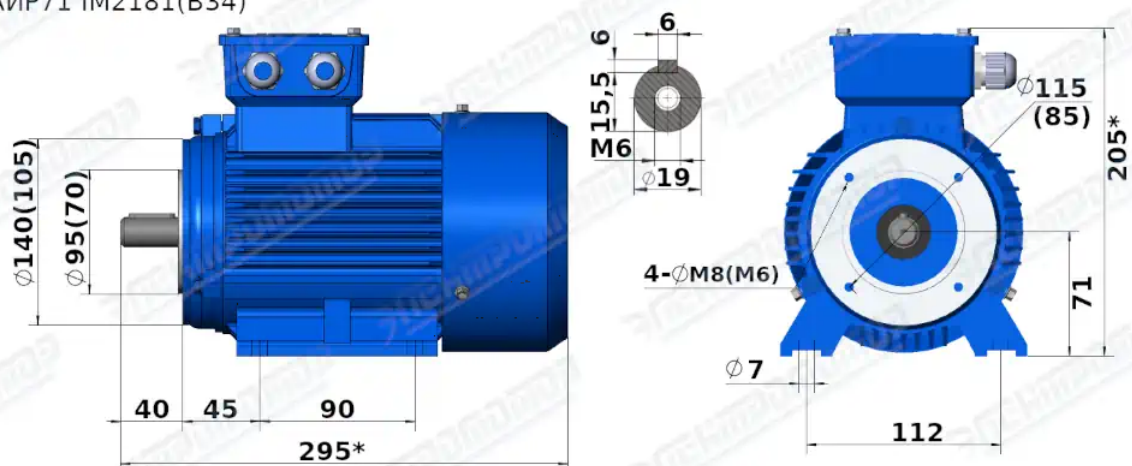

Чертеж монтажного исполнения IM2181 (B34)

АИР71 IM3681(B14)

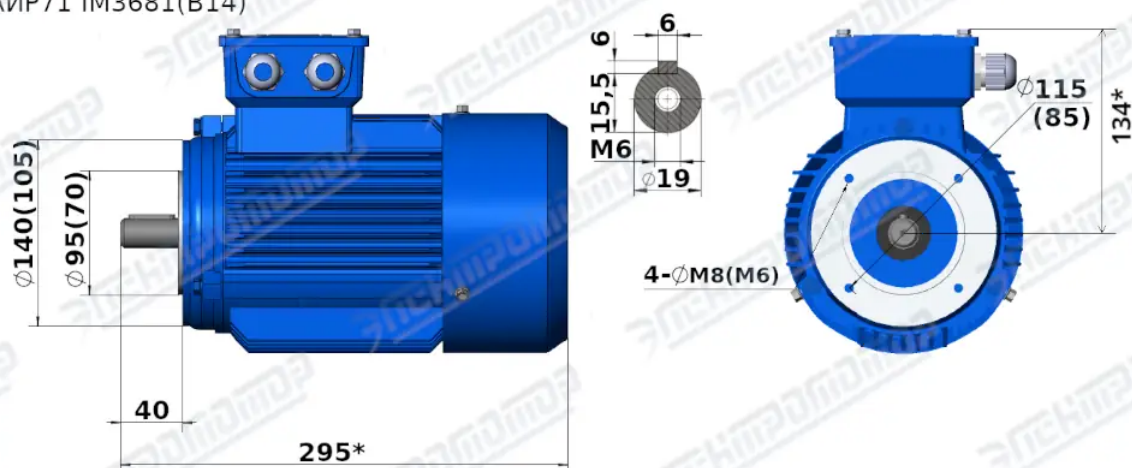

Чертеж монтажного исполнения IM3681 (B14)