Электродвигатель 4А280М4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Марка	4А280М4
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	132 кВт
Частота вращения	1500 об/мин
Частота вращения асинхронная	1480 об/мин
Ток статора при 380В	243,8 А
КПД	93,5 %
Коэффициент мощности (cos φ)	0,88
Iп/Iн	6,9
Мп/Мн	2,1
Mmax/Мн	2,2
Крутящий момент	851,8 Н·м
Момент инерции ротора	0,7 кг·м²
IP, степень защиты	55
Подшипник передний (DE)	6317
Подшипник задний (NDE)	6314/6317
dB(A)	93 дБ
Масса чугунного исполнения	860 кг

Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".


Документ сформирован: 02.11.2026 04:11

01@nasoselprom.ru • +7 (495) 646-75-71 • nasoselprom.ru

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

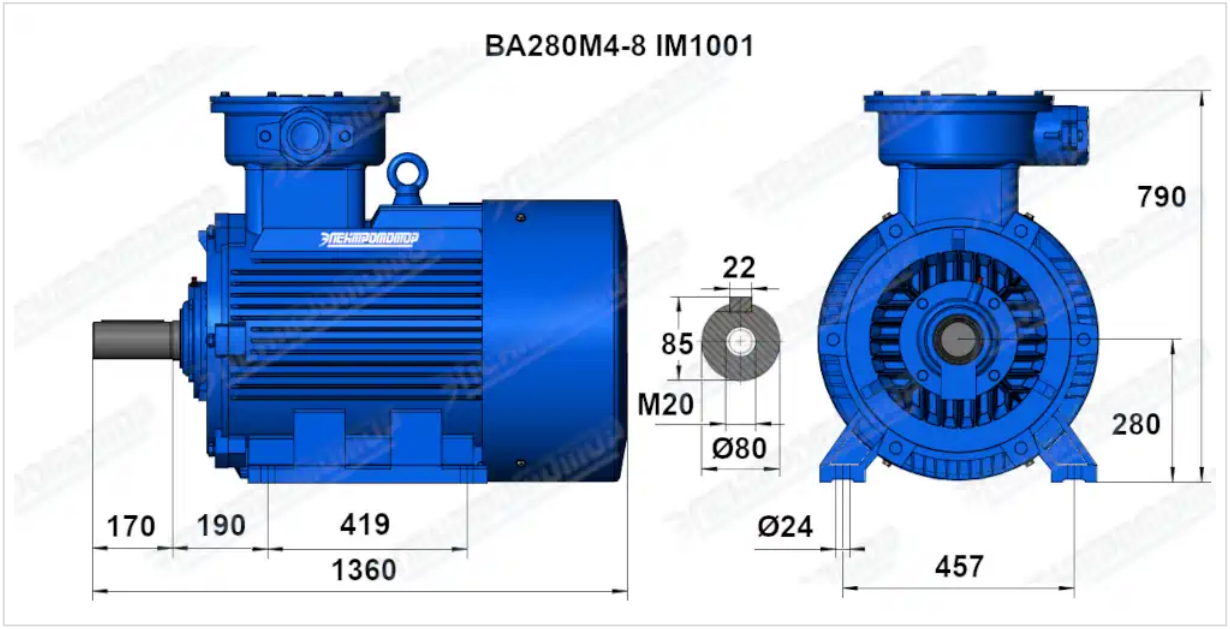

Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)

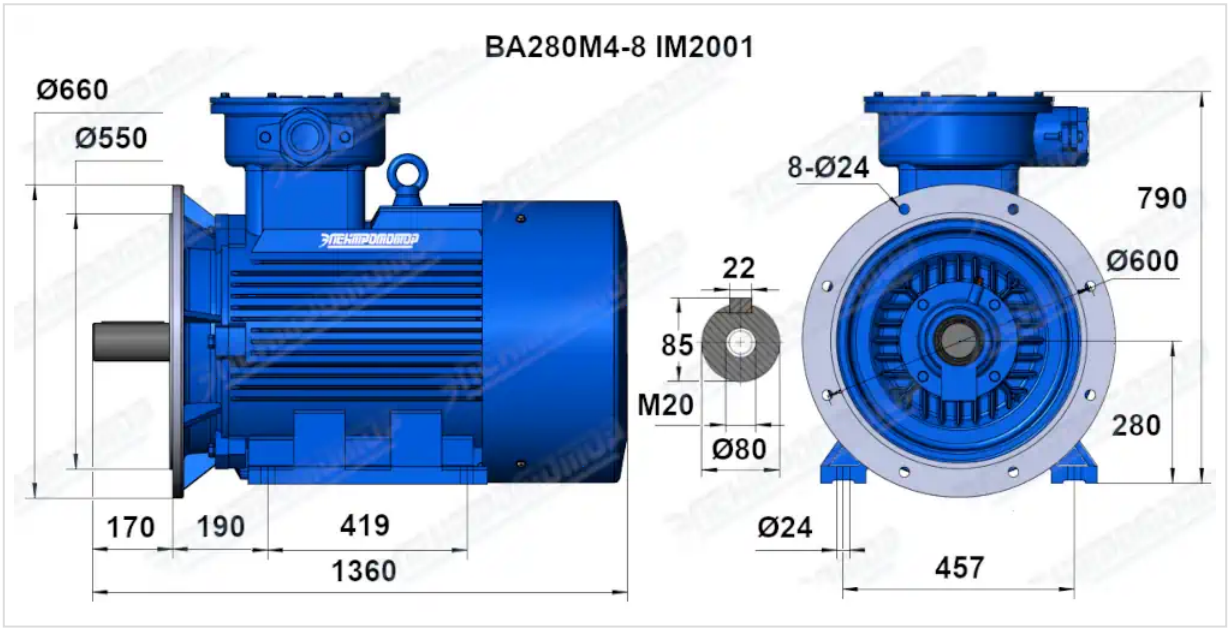

Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)