

Электродвигатель АИР180М4


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	АИР180М4
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	30 кВт
Частота вращения	1500 об/мин
Частота вращения асинхронная	1470 об/мин
Ток статора при 380В	57,6 А
КПД	91,4 %
Коэффициент мощности (cos φ)	0,86
I _п /I _н	7,2
M _п /M _н	2,2
M _{тах} /M _н	2,3
Крутящий момент	194,9 Н·м
Момент инерции ротора	0,08 кг·м ²
Климатическое исполнение	У1, У2, У3
IP, степень защиты	55
Подшипник передний (DE)	6312
Подшипник задний (NDE)	6311
Масса алюминиевого исполнения	175 кг
Масса чугунного исполнения	220 кг


Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".

Документ сформирован: 30.04.2026 04:27

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

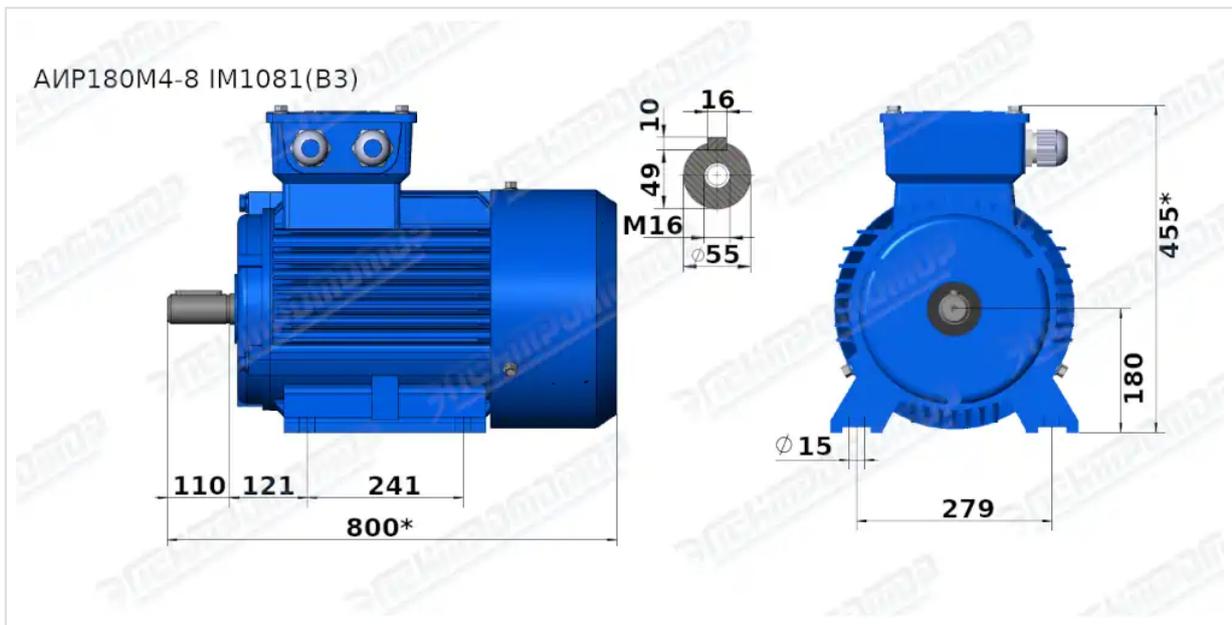

Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)

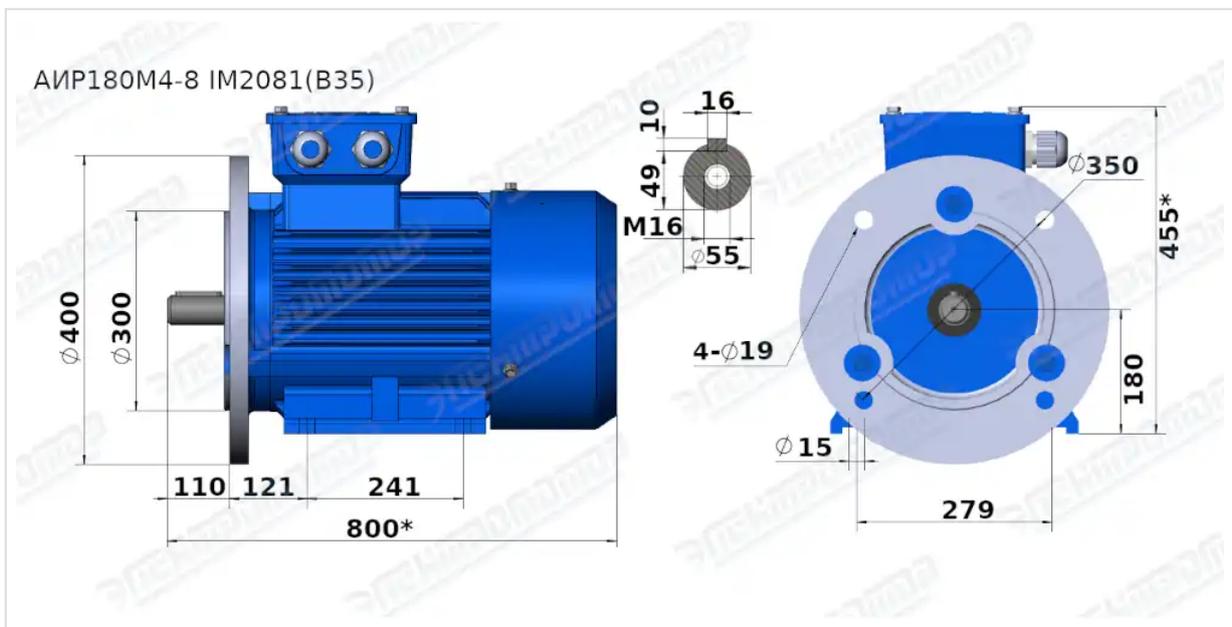

Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)