

Электродвигатель АИР315S2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	АИР315S2
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	160 кВт
Частота вращения	3000 об/мин
Частота вращения асинхронная	2975 об/мин
Ток статора при 380В	279 А
КПД	94,6 %
Коэффициент мощности (cos φ)	0,92
I_p/I_n	7,1
M_p/M_n	1,8
M_{тах}/M_n	2,2
Крутящий момент	513,6 Н·м
Момент инерции ротора	2,82 кг·м ²
Климатическое исполнение	У1, У2, У3
IP, степень защиты	55
Подшипник передний (DE)	6317
Подшипник задний (NDE)	6317
Масса чугунного исполнения	990 кг


Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".

Документ сформирован: 30.05.2026 19:53

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

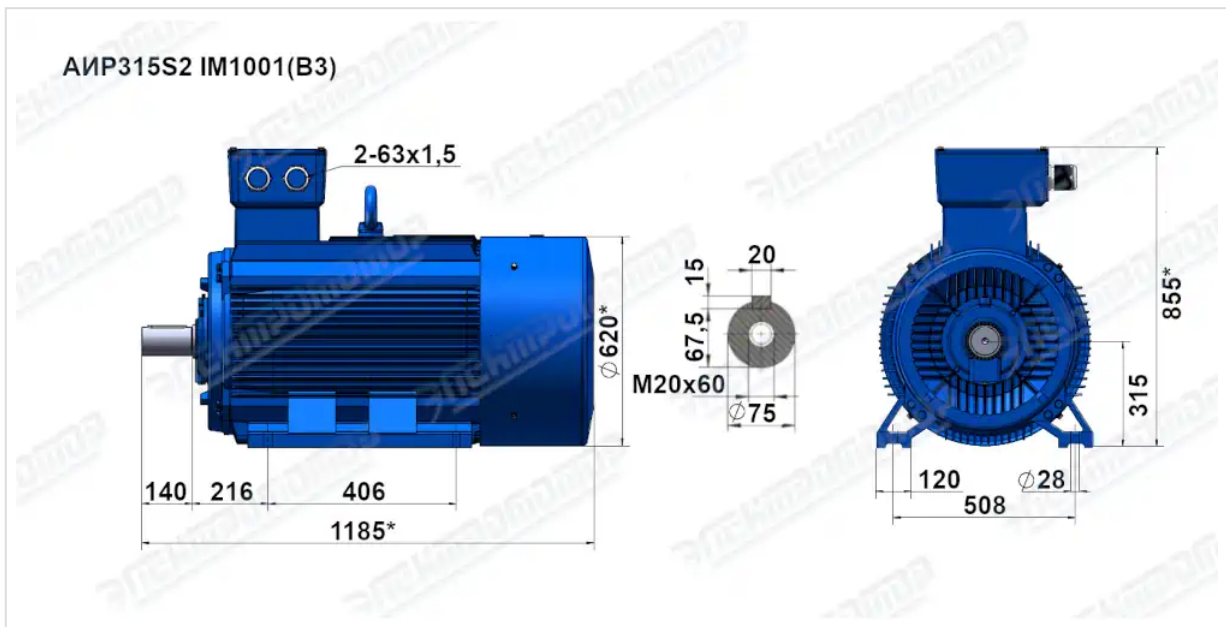

Чертеж монтажного исполнения IM1001 (B3)

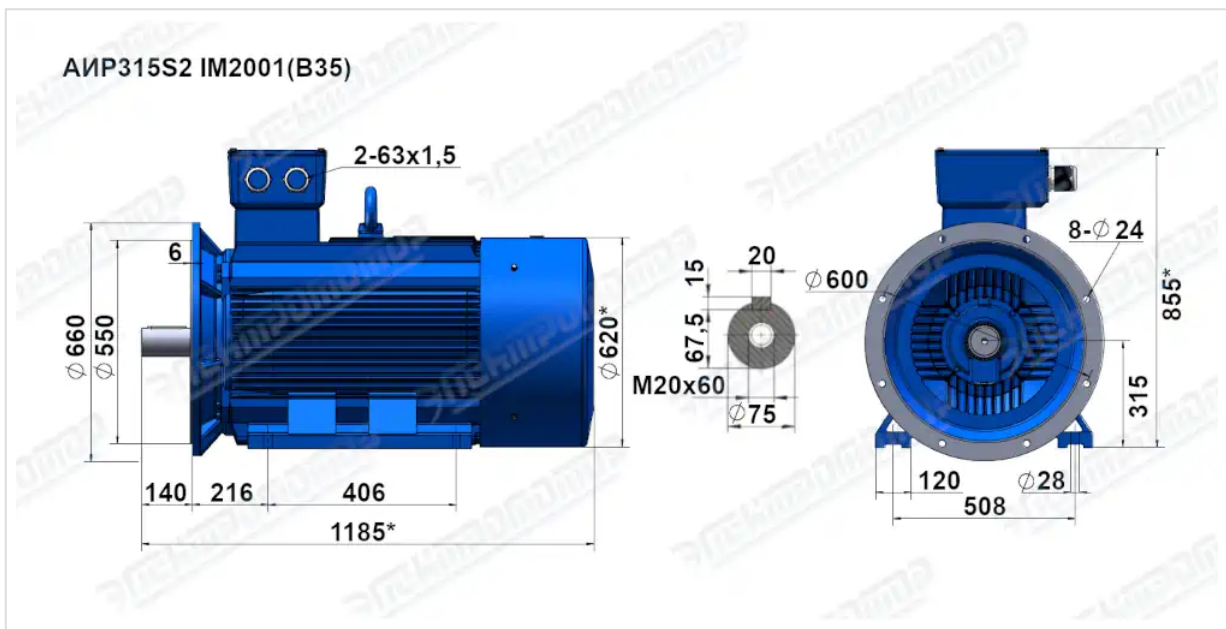

Чертеж монтажного исполнения IM2001 (B35)